


# ビル工事用くさび緊結式足場の組み立て及び使用基準


## ～拡幅について～

足場の梁間方向の拡幅(下層から上層に向けて幅を広げることをいう)をする場合は次によること

- ① 拡幅は下層の建地間隔が上層の建地間隔の**60%以上**であることとし、かつ、全層間で**1回まで**とする
- ② 緊結部付ブラケットを使用して拡幅を行う場合は、**張り出した部分に方杖を設置し、方杖下端の取り付け箇所は、緊結部付支柱の腕木材を設けた位置とする**
- ③ 足場の拡幅に専用部材を使用する場合は、専用部材の組み立て、使用基準による
- ④ 拡幅した層の**上部及び下部の前踏み側の全スパンに壁つなぎを設置する**

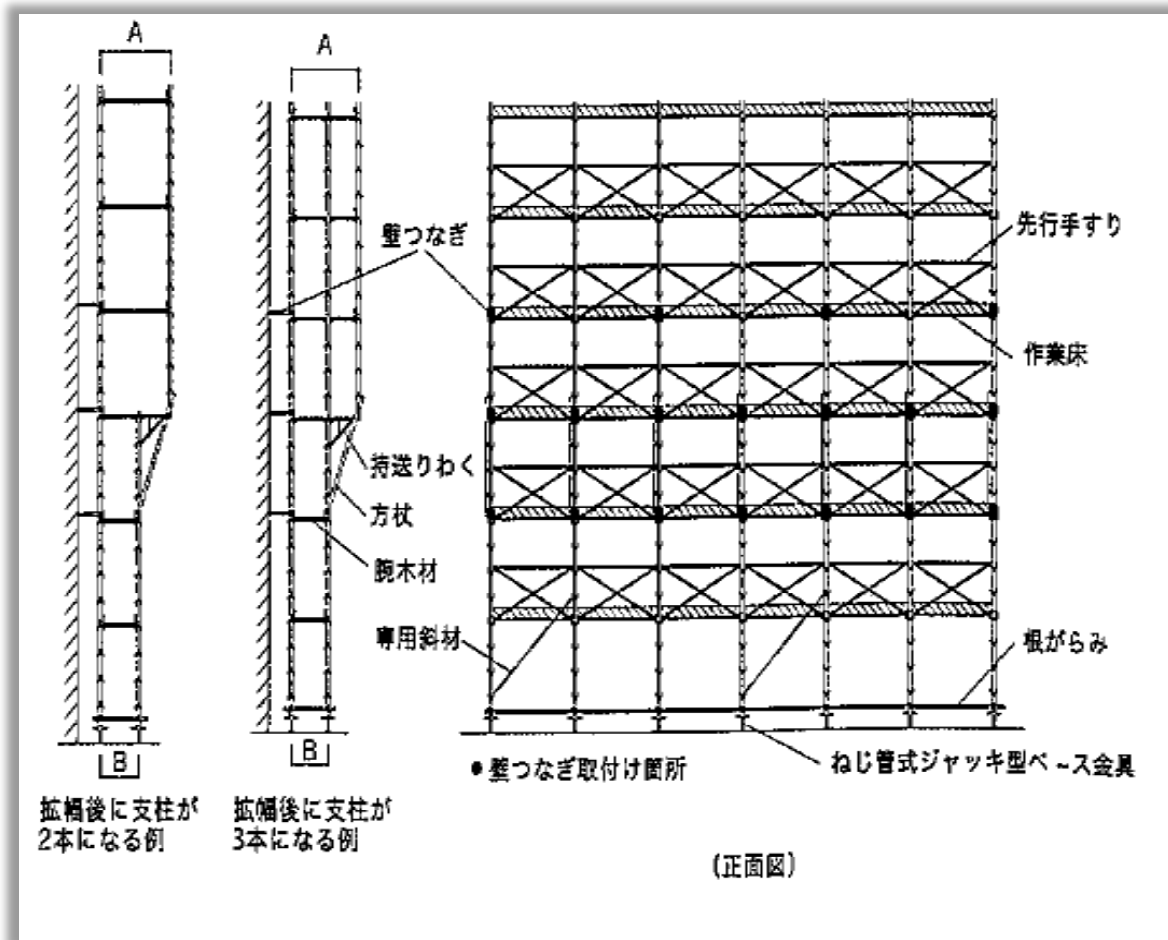

## 張出ブラケット

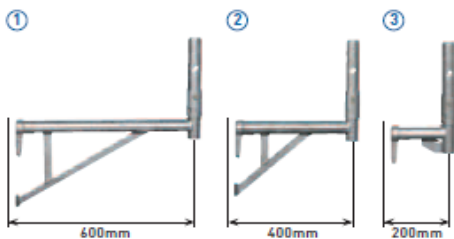

| 品番      | 規格                   | 質量    |
|---------|----------------------|-------|
| ①SBH-40 | 600mm(500,400mm幅踏板用) | 3.3kg |
| ②SBH-25 | 400mm(250mm幅踏板用)     | 2.7kg |
| ③SBH-20 | 200mm                | 1.8kg |

表示サイズは支柱芯寸です

