

くさび緊結式足場の組み立て及び使用に関する使用基準

【 筋かい 】

足場の外側側面には筋かいを設けることとし、その取り付けは次による

- ① 足場用鋼管及び緊結金具を用いた大筋かいを設置する場合
 - ア. 全層全スパンに渡って、8層8スパン以下毎に交さ2方向に設置する
 - イ. 傾きは水平に対し概ね45度とする
 - ウ. 大筋かいは各支柱に緊結する

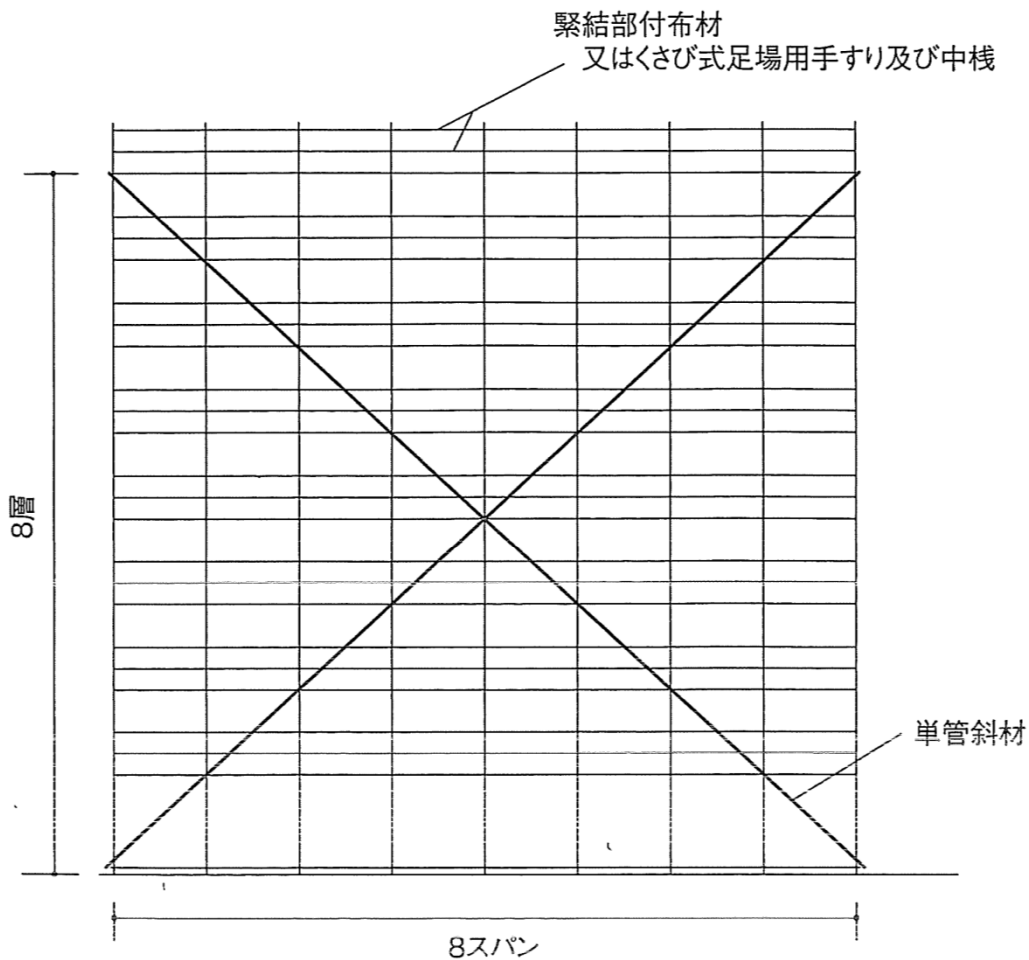


図-30 単管による取付け例

② くさび式足場用斜材を用いて筋かいを設置する場合

ア. 6層6スパン以下毎に交さ2方向に設置する

イ. 傾きは水平に対し概ね45度とする

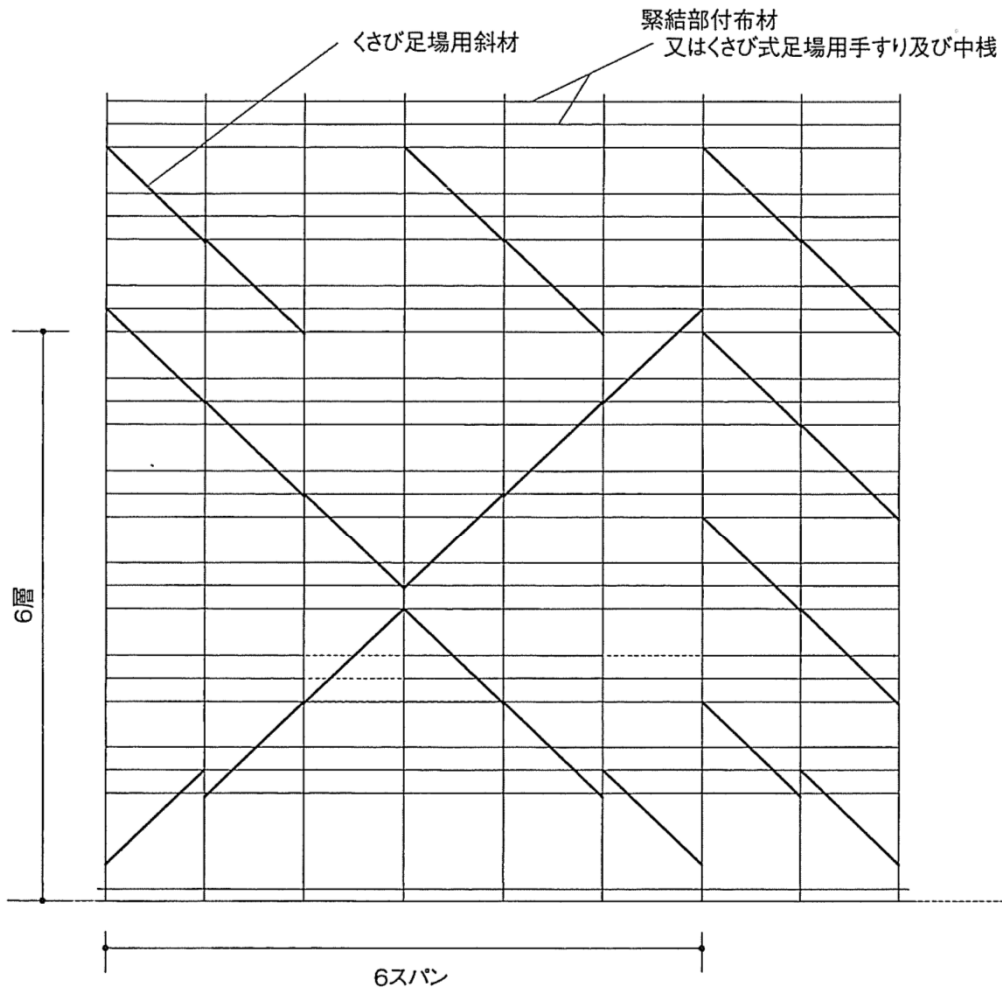


図-31 専用斜材による取付け例

※ 6層6スパン以下ごとに設置した場合で、その範囲外となった箇所は各層ごとに3スパン以下に1本の割合を下回らない本数の斜材を設置すること

